

Seymour Duncan SFX-03 Twin Tube Classic™


SFX-03は真空管にサブミニチュア・デュアル3極管6021を使用した、オーバードライブ/ディストーションです。サブミニチュア管6021は高信頼のUSA フィリップス社製を使用しています。

多く見られる12AX7で増幅しダイオードでクリッピングさせたものに比べ、高い電圧をかけアンプ同様真空管のみで歪ませているのが特徴で、よりナチュラルな歪みを得ることが出来ます。

Twin Tube Classic


2 Channel Tube Overdrive / Distortion

Top Panel

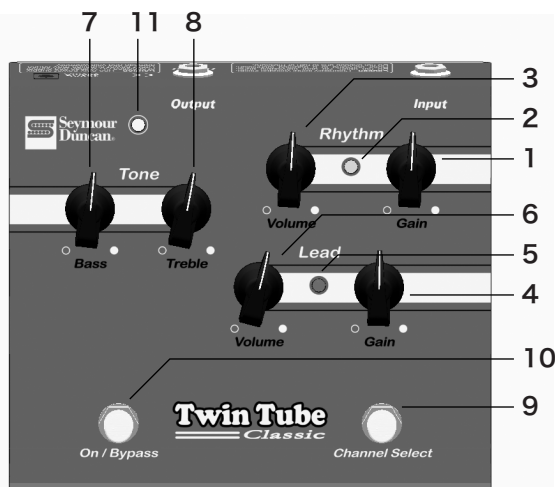

1. **リズム・ゲイン**：リズムチャンネルのゲインを変化させ、歪み具合を調整します。
2. **リズムチャンネル・インジケータ**：リズムチャンネル使用時に点灯します。
3. **リズム・ボリューム**：リズムチャンネルの音量を調整し、他のチャンネルとのバランスをとります。
4. **リード・ゲイン**：リードチャンネルのゲインを変化させ、歪み具合を調整します。
5. **リードチャンネル・インジケータ**：リードチャンネル使用時に点灯します。
6. **リード・ボリューム**：リードチャンネルの音量を調整し、他のチャンネルやバイパス時とのバランスをとります。
7. **トレブル**：2k~20kHzの帯域をコントロールします。リズムチャンネルとリードチャンネルに共通です。
8. **ベース**：40~200Hzの帯域をコントロールします。リズムチャンネルとリードチャンネルに共通です。
9. **チャンネルセレクター**：リズムチャンネルとリードチャンネルの切り替えを行います。バイパス時にもどちらかのインジケータが表示されます。
10. **オン/バイパス・セレクター**：エフェクトとバイパスを切り替えます。
11. **オン/バイパス・インジケータ**：エフェクトがかかっている時に点灯します。
12. **インプットジャック**
13. **アウトプットジャック**
14. **パワージャック**：ACアダプタを接続します。（必ず付属のアダプタをご使用ください）

Back Panel

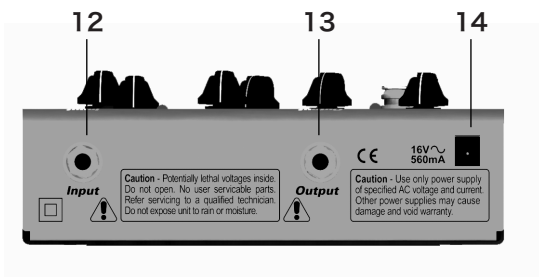

●公称出力レベル リズムチャンネル：0.4 Vrms (-5dbu)，リードチャンネル：0.5 Vrms (-4dbu) ●最大出力レベル：2 Vrms (+8dbu) ●歪み率：3% (1V 実効値) ●ノイズレベル リズムチャンネル：3mV以下，リードチャンネル：10mV以下 ●消費電力：10.4 W ●外形寸法：190×168×50mm ●重量：1.4 kg



総輸入元：株式会社イー・エス・ピー 〒171-0033 東京都豊島区高田2-10-11 TEL 03-3982-1036
URL >>> <http://www.espguitars.co.jp> E-mail >>> info@espguitars.co.jp